

CHNT

Empower the World



SERIE NCH8-M

*CONTACTOR MODULAR
CON SELECTOR FRONTAL*



SERIE NCH8-M

/DESCRIPCIÓN

El nuevo contactor modular de la serie NCH8-M incluye un selector manual en la parte frontal. Gracias a sus **cuatro modos de trabajo, Automático, Activado, Forzado y Apagado**, permite elegir el modo de operación en función de la aplicación en la que se utilice.


Resulta el **contactor ideal para su utilización en cuadros de encendido de alumbrado** ya que reduce el espacio necesario en el mismo y facilita las tareas de control y/o mantenimiento de los circuitos gobernados por el dispositivo.

/CARACTERÍSTICAS

- _ Tensión de la bobina: 24, 220/240Vac
- _ Intensidad nominal: 16, 25, 40 y 63A
- _ Categoría de utilización: AC1, AC7a, AC7b
- _ Contactos disponibles: 2NA / 2NC / 1NA+1NC / 4NA /
4NC / 2NA+2NC
- _ Modo de funcionamiento:
 - Automático
 - Activado
 - Forzado
 - Apagado
- _ Bloques de contactos auxiliares (opcionales):
 - 1NA+1NC
 - 2NA
- _ Norma: UNE-EN61095, IEC60947-4-1




MODOS DE FUNCIONAMIENTO



MODO AUTOMÁTICO

Posición del selector en "auto"

Funcionamiento según activación/desactivación de la bobina.

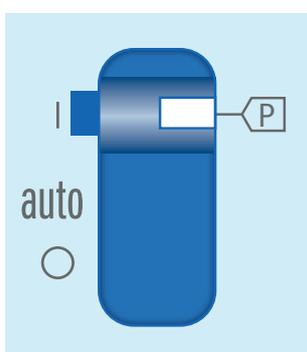


MODO ACTIVADO

Posición del selector en "I"

Funcionamiento en modo activado manual.

Los contactos permanecen cerrados (NA) / abiertos (NC).

Cuando se recibe una señal en la bobina, el estado pasa a ser AUTO de modo que el estado de los contactos dependerá de las señales que reciba la bobina.

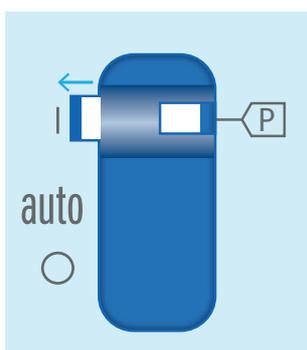


MODO FORZADO

Posición del selector en "I" + "P" desplazado.

Funcionamiento en modo activado manual bloqueado.

Los contactos permanecen cerrados (NA) / abiertos (NC) mientras se mantenga esta posición.

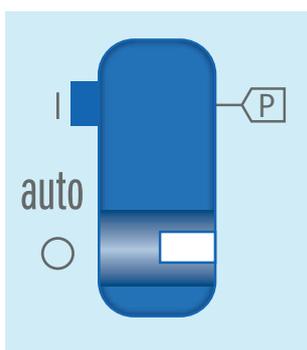

MODO APAGADO

Posición del selector en "O"

Funcionamiento en modo manual apagado forzado.

Los contactos permanecen abiertos (NA) / cerrados (NC) mientras se mantenga esta posición.



Síguenos en nuestras redes:



chint.eu

CHINT Electrics:
Oficina Central
+34 91 645 03 53
info@chint.eu

CHINT Cataluña
+34 93 477 76 45
chintcatalunya@k-elec.com

CHINT Canarias y Baleares
+34 92 268 83 20
info@greenefficientsolutions.com

CHINT Sur
+34 954 470 767
infosur@chint.eu